


SKLADBA STROPU +3,00

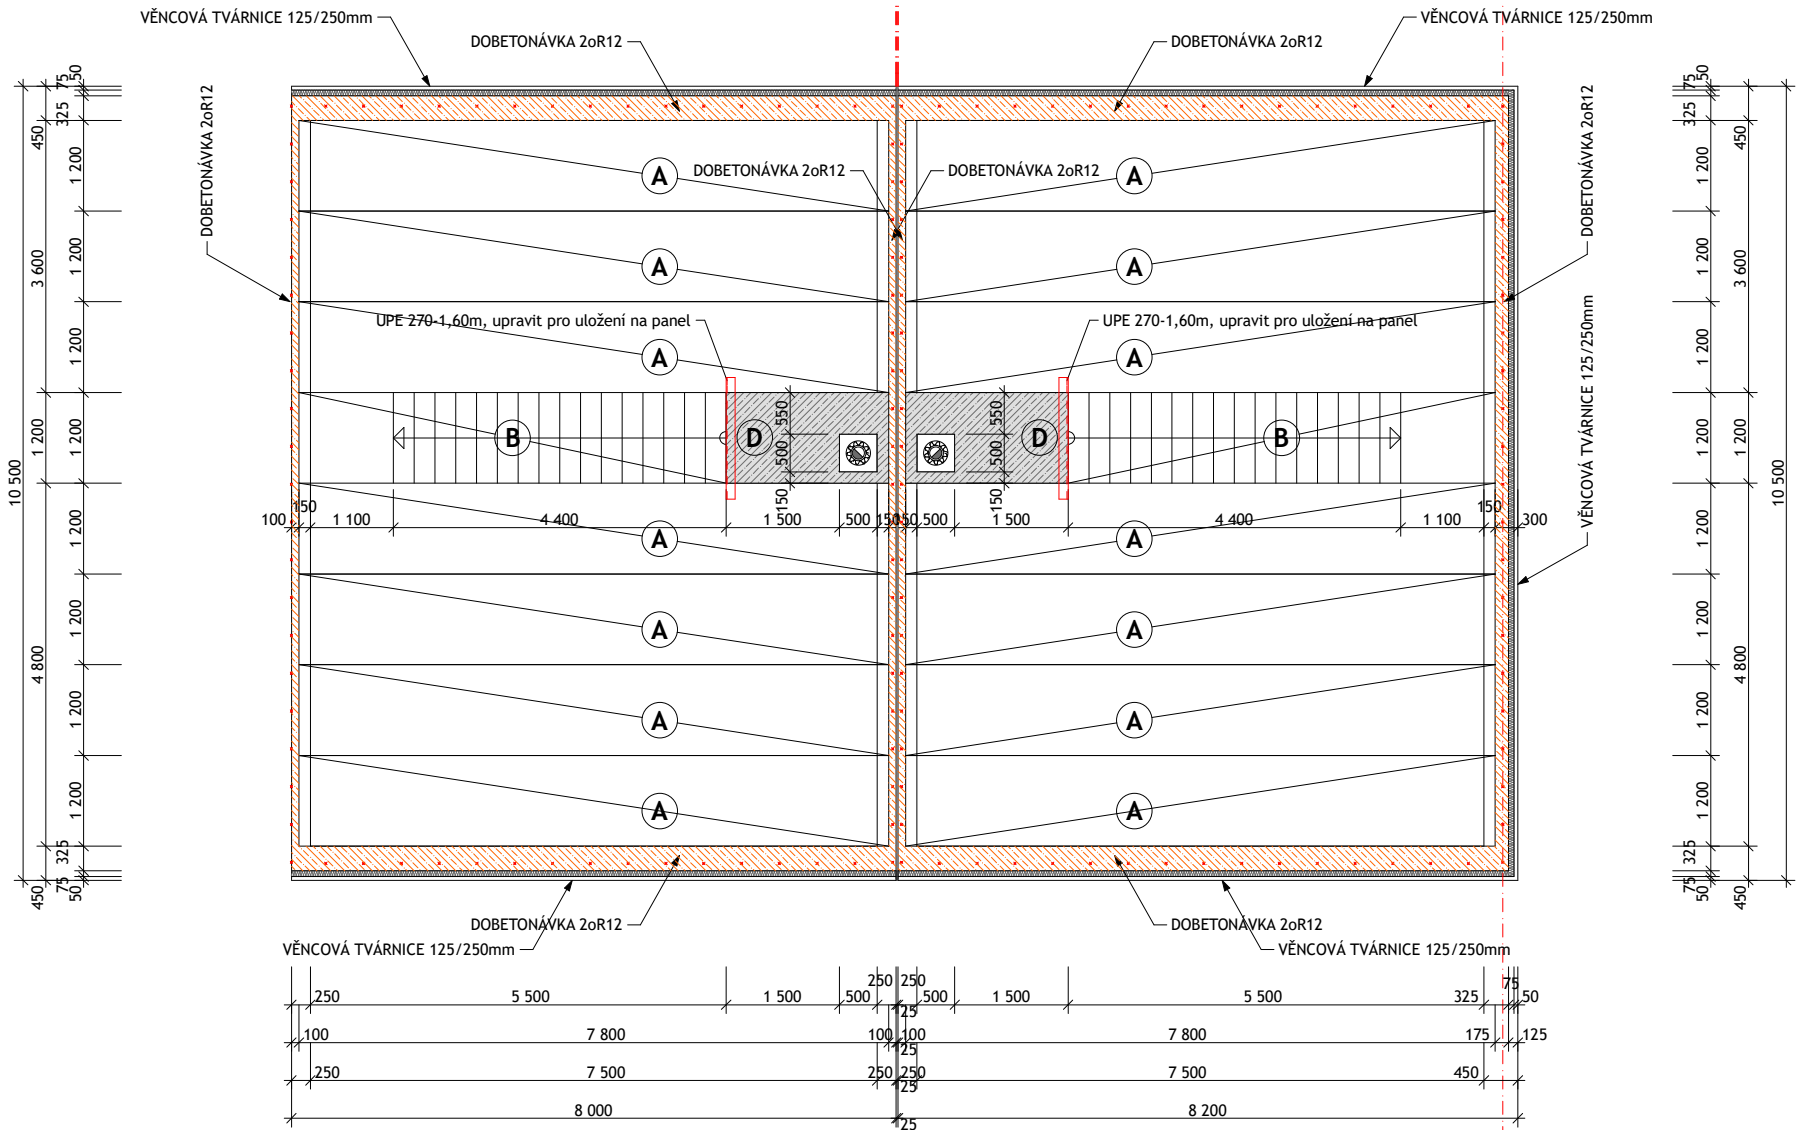


VÝPIS PREFA

- A** STROPNÍ PANEĽ SPIROLL PPD 258; 8/12,5 - 7800/1200/250.....7ks
B SCHODIŠTOVÉ RAMENO - ATYP, KV=3,08m.....1ks

POZNÁMKA

DO SPÁR MEZI PANEĽI BUDE ULOŽENÁ 0R 12 S PŘESAHEM NA DOBETONÁVKU A SPÁRA BUDE ZALITA BETONEM C 25/30 - PROVEDENÍ DETAILU DLE DODAVATELE PANEĽI.
DOBETONÁVKY V ÚROVNI PANEĽI VYZTUŽIT 2x0R12 PŘIVÁŘENOU K ZARÁŽKÁM 0R8, OSAZENÝM PO 0,50m VE VĚNCI.
OBVOD DOBETONÁVKY IZOLOVAT TYPOVÝMI VĚNOVKAMI 125/250.
DOBETONÁVKU VYZTUŽIT 2x SV.S. 8/100-8/100, VÝZTUŽ PROVAŘIT S VÝMĚNOU U 270-1,6m, 44,5kg

BETON C25/30 - XC1
VÝZTUŽ B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE - třmínky 15mm



+0 = 1.řada:187,93; 2./187,94; 3./189,55; 4./189,69
výškový systém Bpv

hlavní projektant D - PROJEKT, družstvo projektových služeb Hodonín Pr. Veselého 16/1391, 69501 Hodonín IČ: 63470403; mobil : +0420 724 242 144; e-mail : pps.kratochvila@seznam.cz		objednatel Město Dubňany, Náměstí 15.Dubna 1149, 69603 Dubňany IČ: 00284882, e-mail: sekretariat@dubnany.eu tel:+420 518 698 521; +420 602 535701		razítko, podpis		číslo paré
vyraboval	ING. KRATOCHVILA	město, obec	DUBNANY			
zpracovatel části	ING. KRATOCHVILA	stavební úřad	DUBNANY			
název stavby						
Zástavba lokality u ČOV Dubňany				podpis		
stavební objekt				datum	30.09.2020	
SO 01 - Řadový rodinný dům				formát	2 A4	
projektová část				stupeň	D5Po	
D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				zakázkové číslo	09/2020	
obsah výkresu				archivní číslo	COM-DUB-2020	
VÝKRES SKLADBY STROPU +3,000				měřítka	číslo výkresu	
				1 : 75	SK 02	