




řada 2 - pohled dvorní (Z)

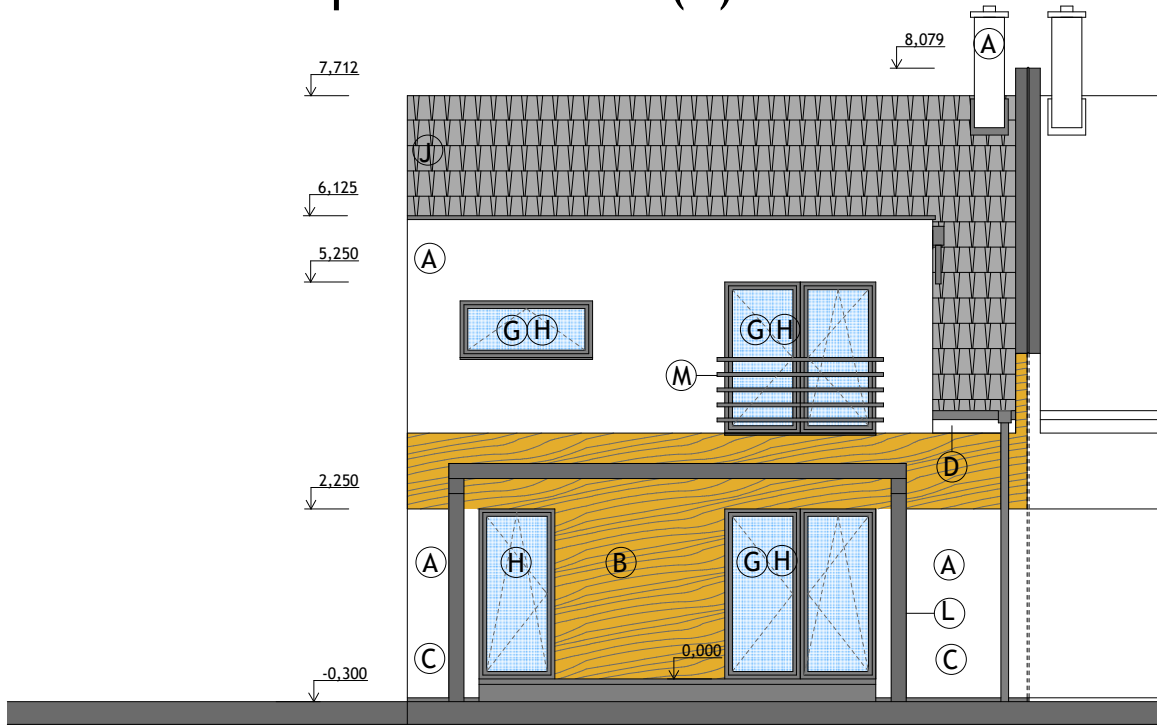

řada 2 - pohled uliční (V)

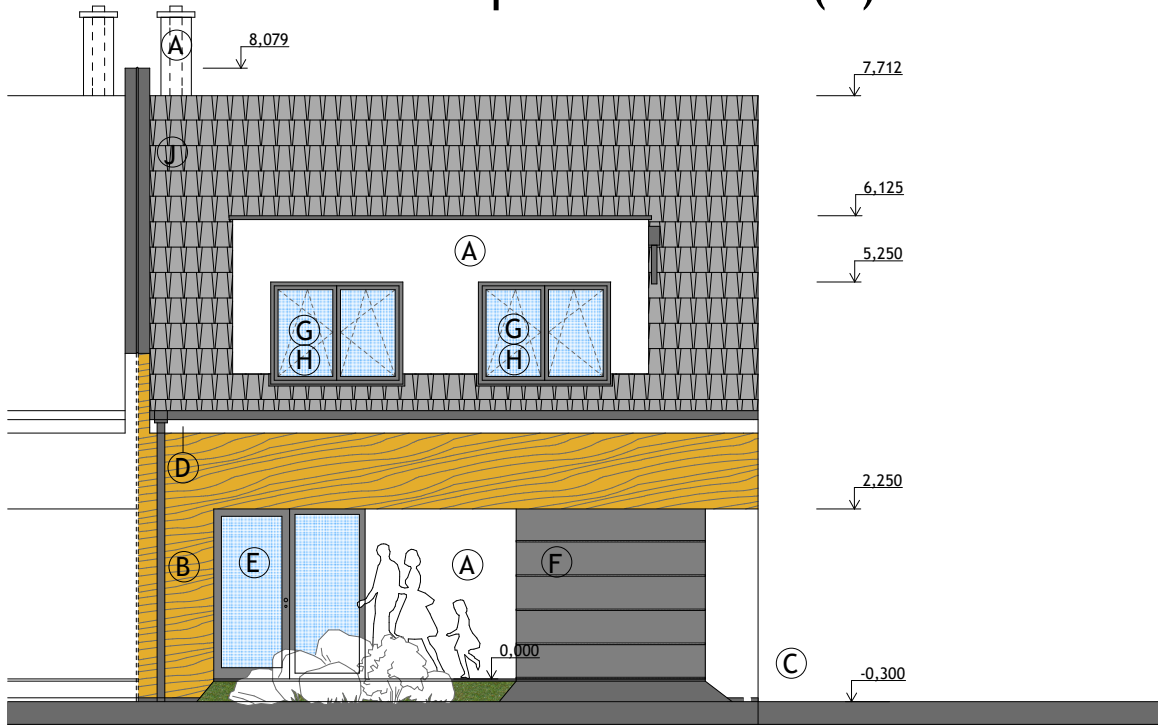

řada 2 - pohled boční pravý(S)

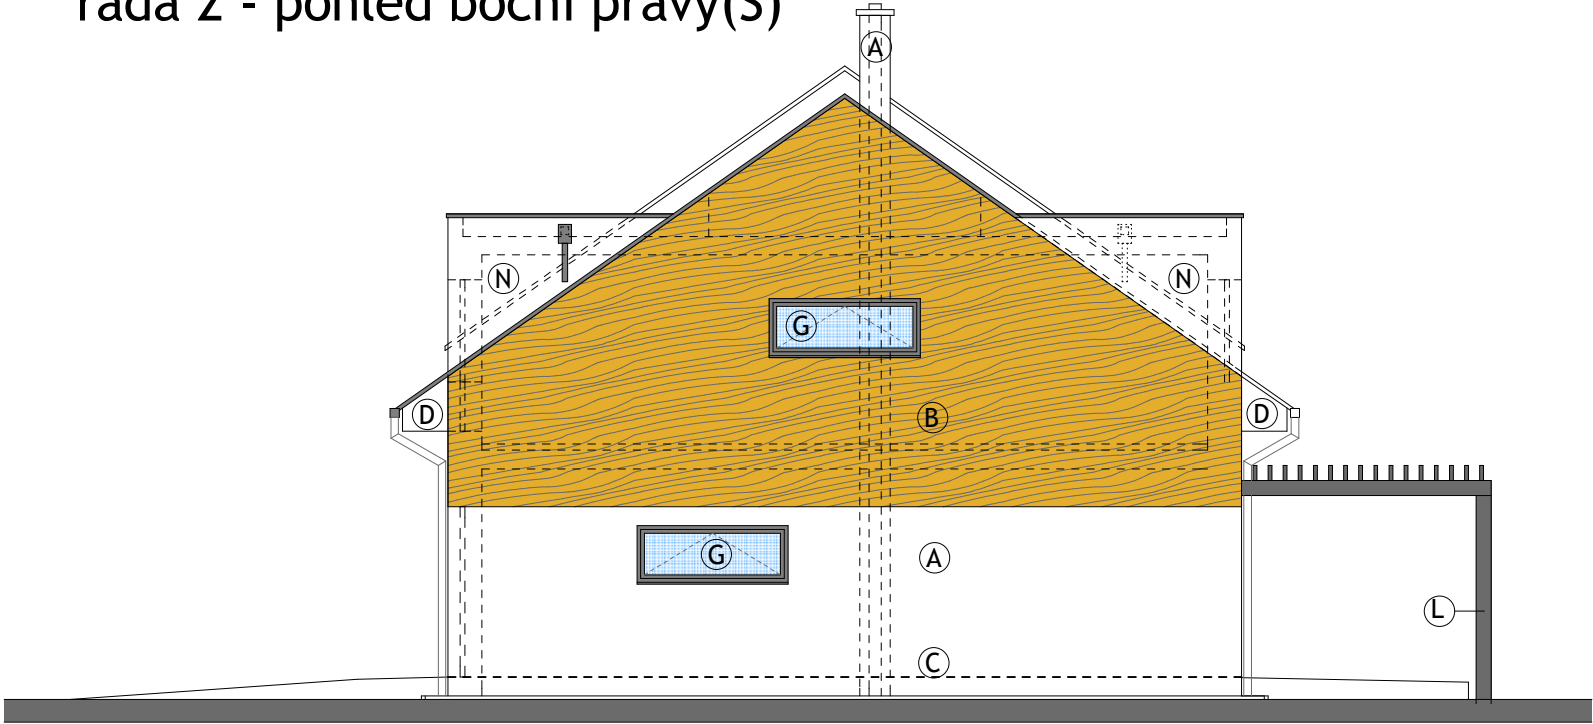

LEGENDA

- (A) VNĚJŠÍ T.I. OMÍTKA YTONG + SILIKONOVÁ OMÍTKA TOČENÁ (HLADKÁ), ODTSÍN BILÁ
- (B) VNĚJŠÍ T.I. OMÍTKA YTONG + PROBARVENÁ OMÍTKA S FLÁDROVÁNÍM WEBERPAS SILIKON WOOD + WEBERTON LAZUR (borovice, dub, ořech, teak)
- (C) SOKL - ETICS + SILIKONOVÁ OMÍTKA TOČENÁ (HLADKÁ), ODTSÍN ŠEDÁ - RAL 7024
- (D) PŘESAĤ KROVU - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ +ETICS (EPS 70F, TL.20mm) + SILIKONOVÁ OMÍTKA TOČENÁ (HLADKÁ), ODTSÍN BILÁ
- (E) HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, PROSKLENÉ (3-SKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLO), Uw= 1,0 W/m2k; POVRCH ELOX -RAL 7024
- (F) SEKČNÍ VRATA POSUVNÁ NAHORU (event. na stěnu), LAMELOVÁ, S EL. POHONEM, RAL 7024
- (G) OKNA PLASTOVÁ KAŠÍROVANÁ, Uw= 0,81 W/m2k, ODTSÍN RAL 7024; ZASKLENÍ: 3-SKLO
- (H) VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE Š=80mm, C-PROFIL, POSTRANNÍ VEDENÍ LANKA S AL.CLONOU VENKU/NA FASÁDĚ, EL.OVLÁDÁNÍ NA STĚNU, RAL 7037 (7024)
- (J) KRYTINA PÁLENÁ "STODO 12", ODTSÍN ČERNÁ ENGOBA
- (K) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBK Y VE FASÁDĚ - BARVENÝ PLECH FEZN, RAL 7024
- (L) HLINÍKOVÁ PERGOLA - ELOX, RAL 7024
- (M) ZÁBRADLÍ - FEZN + RAL 7024
- (N) BOK Y SVĚTLÍKŮ - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ +ETICS (EPS 70F, TL.20mm) + SILIKONOVÁ OMÍTKA TOČENÁ (HLADKÁ), ODTSÍN BILÁ
- (P) BOK Y SVĚTLÍKŮ - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ +ETICS (EPS 70F, TL.20mm) + PROBARVENÁ OMÍTKA S FLÁDROVÁNÍM (BOROVICE, DUB, OŘECH, TEAK)

+0 = 1.řada:187,43; 2./187,44; 3./189,05; 4./189,19
výškový systém Bpv

hlavní projektant D - PROJEKT, družstvo projektových služeb Hodonín Pr.Veselého 16/1391, 69501 Hodonín IČ: 63470403; mobil :+0420 724 242 144; e-mail : pps.kratochvila@seznam.cz		objednatel Město Dubňany, Náměstí 15.Dubna 1149, 69603 Dubňany IČ: 00284882, e-mail: sekretariat@dubnany.eu tel:+420 518 698 521; +420 602 535701		razítko, podpis		číslo pare
vypracoval	ING. KRATOCHVÍLA	město, obec	DUBŇANY	podpis		
zpracovatel části	ING. KRATOCHVÍLA	stavební úřad	DUBŇANY			
název stavby Zástavba lokality u ČOV Dubňany				datum		30.09.2020
stavební objekt SO 01 - Řadový rodinný dům				formát		2 A4
projektová část D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				stupeň		DSPo
obsah výkresu POHLEDY, ŘADA 2				zakázkové číslo		09/2020
				archivní číslo		COM-DUB-2020
				měřítko		číslo výkresu
				1 : 100		AS 07