


SKLADBA STROPU +5,830

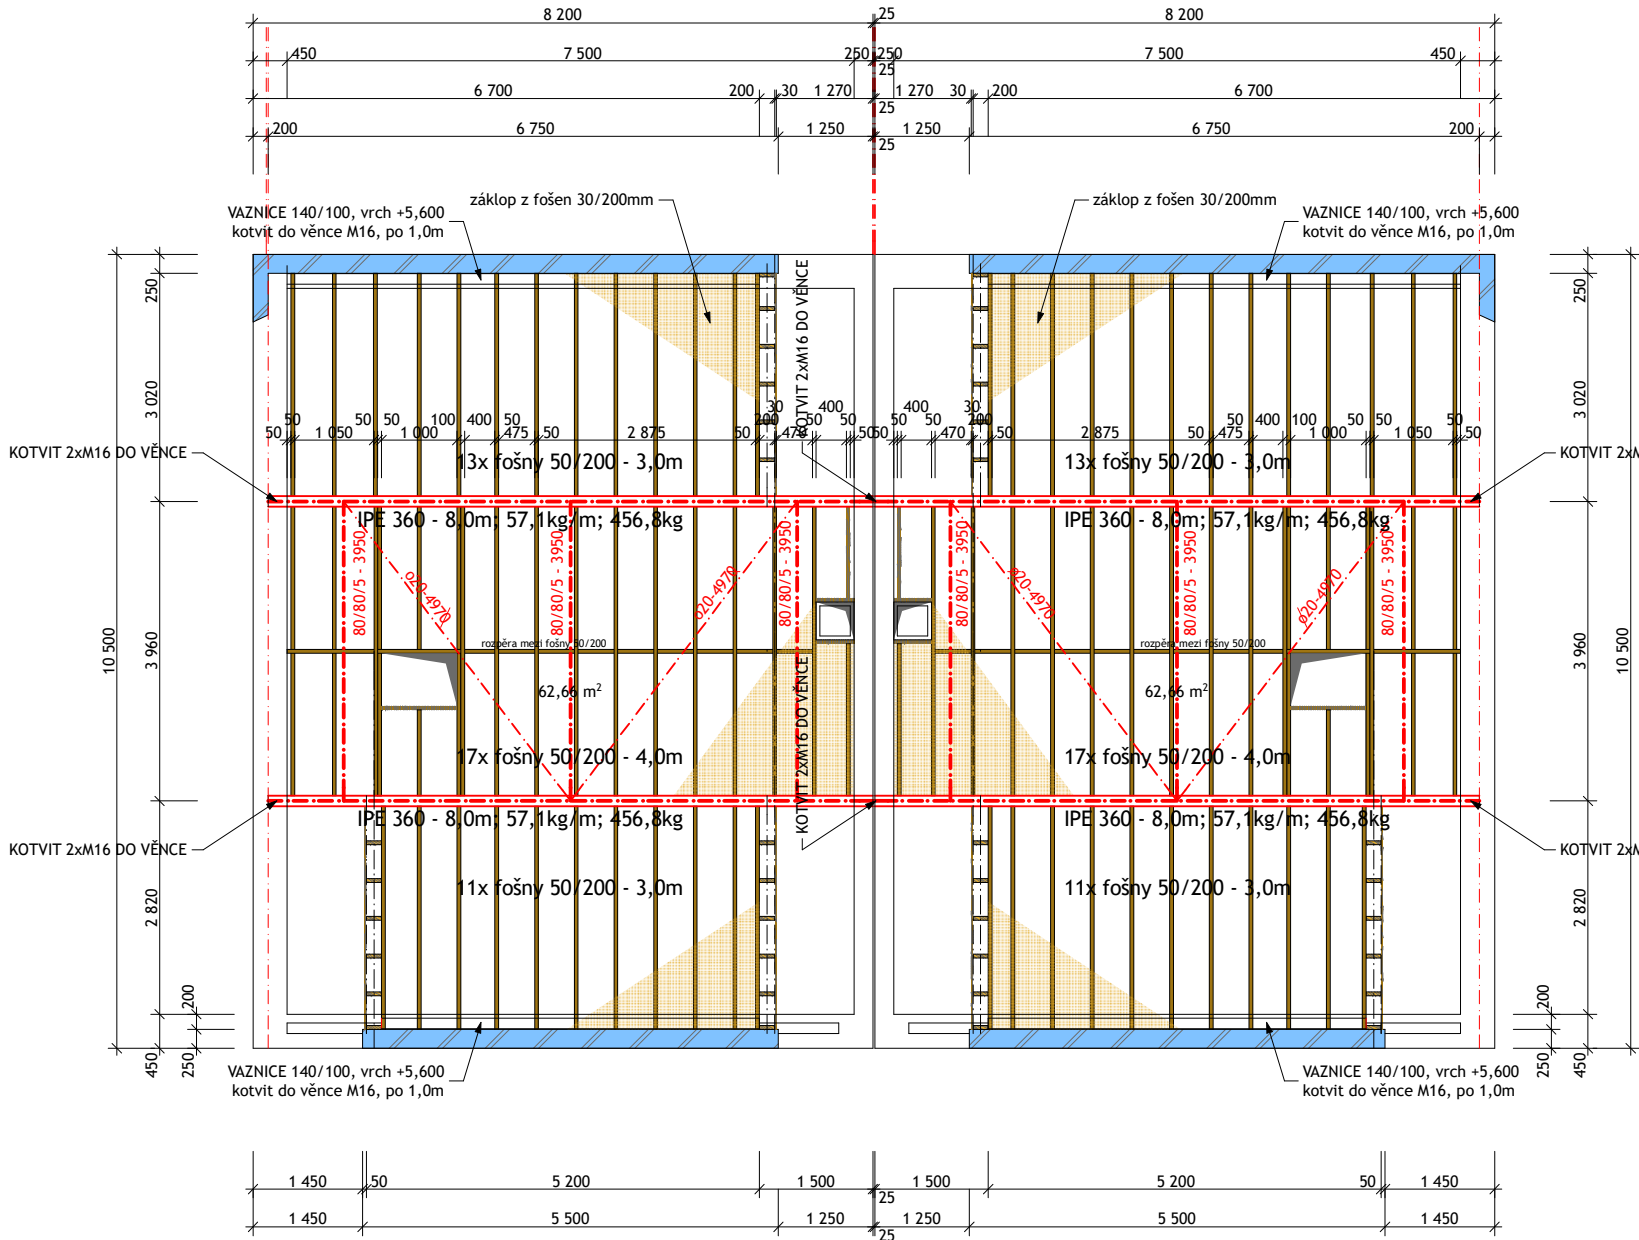

S3

SKLADBA BOČNÍ STĚNY VIKÝŘŮ

- PROBARVENÁ OMÍTKA S FLÁDROVÁNÍM (BOROVICE, DUB, OŘECH, TEAK)
- + ADHEZNÍ MŮSTEK, event. SILIKONOVÁ OMÍTKA TOČENÁ (HLADKÁ), ODSTÍN BÍLÁ
- OMÍTKA VE SKLADBĚ ETICS (EPS 70F, TL.20mm)
- ZÁKLOP Z FOŠEN 30/150mm
- FOŠNY NA STOJATO 50/200mm, po cca 500mm
- STRÁKANÁ PUR(PIR) PĚNA MEZI FOŠNY TL.200mm
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- PODHLÉD - SDK (bílý/červený, koupelna-zeleň) TL.12,5mm NA OCELOVÝ ROŠT (mezi rošt vložit min.isolaci tl.40mm, fólii až na rošt)
- (NAD STŘECHOU ZÁKLOP Z FOŠEM 30/150 + GEOTEXTILIE + KRYTINA PVC)

S2

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY VIKÝŘŮ

- FÓLIE FATRAFOL 925/V, TL.1,5mm, RAL 9016
- event. FATRAFOL 810/V, RAL 7012
- SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE 300g/m²
- SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100, TL.20-120mm
- ZÁKLOP Z FOŠEN 30/150mm
- FOŠNY NA STOJATO 50/200mm, po cca 500mm
- STRÁKANÁ PUR(PIR) PĚNA MEZI FOŠNY TL.200mm
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- PODHLÉD - SDK (bílý/červený, koupelna-zeleň) TL.12,5mm NA OC.ROŠT (mezi rošt vložit min.isolaci tl.40mm, fólii až na rošt)


VÝPIS ŘEZIVA

- pozednice 140/100mm; 6,25+5mb; 11,25mb; 0,158m³
- 3x3 fošny 50/200 - 4,0m (boky vikýřů); 36mb; 0,36m³
- 24x fošny 50/200 - 3,0m; 72mb; 0,72m³
- 17x fošny 50/200 - 4,0m; 68mb; 0,68m³
- horní záklop stropu + boky vikýřů - fošny 30/200 - 75,0m²; 0,45m³

VÝPIS OCELI

- 2x IPE 360 - 8,0m; 58,6kg/m; 937,6kg
- 3x TP 80/80/5 - 3,95m; 11,3kg/m; 135,6kg
- 2x ø20 - 4,97m; 2,47kg/m; 25,0kg
- OCEL S 235 JR (1.0038) dle EN 10025-2

+0 = 1./řada:187,93; 2./187,94; 3./189,55; 4./189,69
výškový systém Bpv



hlavní projektant		objednatel		razítko, podpis	číslo par
D - PROJEKT, družstvo projektových služeb Hodonín Pr.Veselého 16/1391, 69501 Hodonín IČ: 63470403; mobil: +0420 724 242 144; e-mail: pps.kratochvila@seznam.cz		Město Dubňany, Náměstí 15.Dubna 1149, 69603 Dubňany IČ: 00284882, e-mail: sekretariat@dubnany.eu tel:+020 518 698 521; +020 602 535701			
vypracoval	ING. KRATOCHVILA	město, obec	DUBŇANY		
zpracovatel části	ING. KRATOCHVILA	stavební úřad	DUBŇANY		
název stavby					
Zástavba lokality u ČOV Dubňany				podpis	
SO 01 - Řadový rodinný dům D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				datum	
				30.09.2020	
				formát	
				2 A4	
				stupeň	
projektová část				DSPo	
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				zakázkové číslo	
obsah výkresu				09/2020	
VÝKRES SKLADBY STROPU +5,83				archivní číslo	
				COM-DUB-2020	
				měřítko	
				číslo výkresu	
				1 : 75	
				SK 03	